

IND-6507-2104

# ポイントキーパー

## ポイント摺動板用潤滑剤

ポイントキーパーは、鉄道のポイントの作業機能の長時間にわたる保持と、ポイント摺動部に使用されている鉄材のさび発生を防止する、塗布・清掃の容易な高性能潤滑剤です。

### ●特長

1. 効果持続時間が長いので省力化が可能です。
2. さびの発生を抑制します。
3. ゴミの付着が少なく、簡単に拭きとれます。
4. 摩耗防止性能が良好なため、摺動面の傷付きが少なくなります。
5. 低温で硬化しにくいので、容易に刷毛で塗布できます。
6. 組成物は全て安全性の高い原料を使用しているため、人体の安全性・公害の問題がありません。


### ●ポイントキーパーの使用方法

摺動面上の汚れをウエス等で拭き取った後、ポイントキーパーを刷毛等で塗布して下さい。（通常の使用方法では2～3週間に1回程度塗布して下さい。）

### ●荷姿

18缶

### ●缶のあけ方

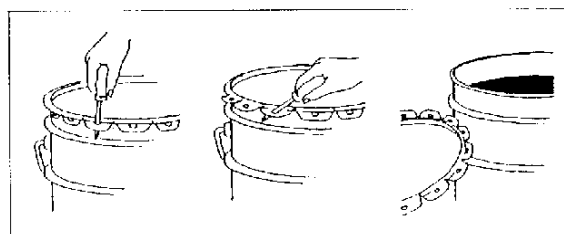

### ●ポイントキーパーの代表性状



項目	ポイントキーパーS	ポイントキーパーW
外観	微黄色	微黄色
密度(15℃)	g/cm <sup>3</sup> 0.880	0.874
融点	℃ 86	85
動粘度(100℃)	mm <sup>2</sup> /s 6.3	5.8
引火点	℃ 222	222
消防法危険物分類	第4石油類	第4石油類

※代表性状値は、商品の改定等により予告せずに変更場合があります。  
(2004年9月)



# 取扱上の注意

▼取扱いについては下記の注意事項に従って行って下さい。

成分：	潤滑油基油、潤滑油添加剤、パラフィンワックス
絵表示：	 
注意喚起語：	危険
危険有害性情報：	飲み込むと有害 吸入すると有害 強い眼刺激 遺伝性疾患のおそれの疑い 臓器の障害のおそれ 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害
注意書き： 安全対策	<ul style="list-style-type: none"><li>・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。</li><li>・保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。</li><li>・眼に入れないこと。飲み込まないこと。</li><li>・屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。</li><li>・使用前に取扱説明書を入手すること。</li><li>・粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。</li><li>・取り扱い後はよく手を洗うこと。</li><li>・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。</li></ul>
応急措置	<ul style="list-style-type: none"><li>・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。</li><li>・飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。</li><li>・眼に入った場合：多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。</li><li>・皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。</li><li>・ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診断／手当てを受けること。</li><li>・吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。</li><li>・気分が悪いときは、医師の診断／手当てを受けること。</li><li>・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。</li><li>・口をすすぐこと</li><li>・飲み込んだ場合：気分が悪いときは医師に連絡すること。</li></ul>
保管	<ul style="list-style-type: none"><li>・直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。</li><li>・一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。</li><li>・施錠して保管すること。</li></ul>
廃棄	<ul style="list-style-type: none"><li>・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。</li><li>・不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。</li></ul>